

**Giunti elastici torsionali
esecuzione precisa  con elemento elastico**
** torsional flexible couplings in precise
execution with elastic element**

**Drehelastische Kupplungen in genauer
Ausführung  mit elastischem Zwischenglied**
**Accouplements elastiques torsionnels
exécution précise  avec anneau élastique**
**Acoplamientos elásticos torsionales ejecución
precisa  con elemento elástico**



INTRODUZIONE

I giunti elastici torsionali sono costituiti da due mozzi in ghisa che presentano ognuno delle sporgenze sul perimetro esterno che puntano verso il mozzo opposto. I due mozzi si innestano liberamente l'uno nell'altro, e la cavità che si produce al centro viene riempita da un elemento di interposizione in materiale elastomerico a forma di asterisco.

I giunti sono organi di collegamento tra alberi rotanti, e svolgendo questa funzione assicurano contemporaneamente le seguenti prestazioni:

- Rendere la trasmissione esente da urti, smorzando le eventuali vibrazioni dovute al carico o autoindotte
- Attenuare urti e picchi di coppia in fase di avviamento
- Compensare in esercizio leggeri difetti di allineamento tra gli alberi stessi

Per garantire queste prestazioni ad un elevato livello qualitativo e mantenere una buona durata in esercizio, abbiamo curato in modo particolare le lavorazioni, la scelta dei materiali e il controllo finale del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristica saliente di questo tipo di giunti è l'elemento di interposizione, determinante per la coppia nominale di ogni giunto.

Il materiale costruttivo dell'elemento di interposizione è di importanza cruciale per la risposta del giunto a fattori di contrasto come vibrazioni, temperatura, agenti chimici, disallineamento, elevati valori di RPM.

La curva che esprime la caratteristica elastica dell'elemento di interposizione deve avere andamento progressivo (cedevole ai bassi valori di coppia e rigido ai valori più elevati) per assicurarne un funzionamento privo di strappi in avviamento ed in cedimento torsionale contenuto a regime. Anche la durata in esercizio del giunto dipende dalla resa elastica del materiale di tale elemento. A seconda delle applicazioni e delle condizioni di lavoro sarà opportuno scegliere il materiale più appropriato.

INTRODUCTION

The design of flexible couplings is characterized by two cast iron hubs having each stubby protrusions around their perimeters pointing toward the opposite hub. The two hubs mesh loosely together, and the gaps between them are filled with blocks of elastomeric material, moulded into an asterisk-shaped element called "spider".

Couplings are elements connecting two rotating shafts, and beyond transmitting power from one shaft to the other they perform the following functions:

- Ensure a torque transmission free from shocks by damping any torsional vibrations, either due to load or self-induced
- Minimize torque shocks and peaks at a starting phase
- Compensate for slight angular and parallel shaft misalignments

In order to guarantee all above performances at a superior quality level while ensuring good service life, Sati chooses only the best materials and arranges for accurate processing and faultless quality control.

GENERAL FEATURES

In flexible couplings the spider is the element determinant for the torque rating of every coupling.

Its constructive material can make a significant difference in the coupling response to contrast factors such as vibration, temperature, chemicals, misalignment, high RPM.

The curve expressing the spider's elasticity must have a progressive trend (yielding at low torque values and rigid at higher torque values) so as to avoid tugs at starting as well as ensure a moderate torsional yielding by regular running.

Also the coupling life depends from the elastic properties of the spider's material.

The choice of the appropriate materials largely depends on the different applications and working conditions. In the basic execution the spider is made of a plastic elastomer selected to meet medium

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Drehelastische Kupplungen bestehen aus zwei kongruenten Kupplungshälften, die innenseitig mit konkav ausgebildeten Klauen versehen sind, die in Umfangsrichtung gegeneinander versetzt stehen und sind so gestaltet, daß in dem Raum dazwischen ein elastischer Zahnkranz eingelegt werden kann.

Kupplungen sind Verbindungselemente zwischen rotierenden Wellen.

Indem sie diese Funktion erfüllen, ermöglichen sie gleichzeitig die folgenden Leistungen:

- Eine stoßfreie Kraftübertragung, mit Dämpfung der durch Belastung verursachten oder selbsterzeugten Schwingungen
- Dämpfung von Stößen und Spitzendrehmomenten in der Anlaufphase
- Ausgleichen von kleinen Fluchtungsfehlern zwischen den Wellen während des Betriebs

Um die obigen Leistungen bei einem hohen Qualitätsniveau zu gewährleisten und eine gute Lebensdauer in Betrieb zu erhalten, werden Werkstoffe sorgfältig gewählt und sämtliche Bearbeitungen sowie die Endkontrolle gewissenhaft ausgeführt.

TECHNISCHE MERKMALE

Das Zwischenglied, entscheidend für das Nenndrehmoment jeder Kupplung, gilt als springende Punkt dieser Kupplungen. Der Werkstoff des Zwischengliedes ist maßgebend für eine angemessene Reaktion der Kupplung auf Kontrastfaktoren wie z.B. Schwingungen, Temperatur, Chemikalien, Verlagerung, hohe Drehzahl.

Die Linie, die die elastischen Eigenschaften des Zwischenglieds darstellt, soll einen fortschreitenden Verlauf aufzeigen (nachgiebig bei niedrigen und steif bei höheren Drehmomentwerten), um einen ruckfreien Anlauf sowie einen mäßigen Verdrehnachlassen in vollem Betrieb zu sichern.

Zur optimalen Dämpfung der Drehschwingungen weist das

DESCRIPTION GENERALE

Les accouplements élastiques en torsion sont constitués de deux moyeux en fonte ayant chacun des tenons sur le périphérie extérieur qui pointent vers le moyeu opposé. Les deux moyeux s'enclenchent librement l'un dans l'autre, et la cavité qui se produit entre eux est remplie par un élément d'interposition en matériau élastomérique en forme d'étoile.

Les accouplements sont organes de jonction entre arbres tournants, et en plus de cette fonction ils assurent en même temps les performances suivantes:

- Permettre une transmission sans chocs, en amortissant toute vibration due à la charge ou auto-induite
- Affaiblir les chocs et les pics de couple en phase de démarrage.
- Compenser en service des défauts légers d'alignement entre les arbres mêmes

Pour garantir ces performances à un haut niveau de qualité tout en maintenant une bonne durée en service, nous avons soigné particulièrement le choix des matériaux, les usinages et le contrôle final du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Le trait saillant de ce type d'accouplement est l'élément d'interposition, déterminant pour le couple nominal de chaque accouplement. Le matériau constructif de cet élément a une importance cruciale pour la réponse de l'accouplement aux facteurs de contraste comme les vibrations, la température, les agents chimiques, le désalignement ou valeurs élevées de TPM.

La courbe qui exprime la qualité élastique de l'étoile doit avoir une tendance progressive (flexible avec un petit moment de torsion et rigide avec un moment de torsion élevé) afin d'assurer un démarrage doux et un fléchissement torsionnel modéré, moteur en marche. Même la durée d'exercice de l'accouplement dépend du rendement élastique du matériau constructif de l'étoile. Le choix du matériau plus

INTRODUCCIÓN

Los acoplamientos elásticos torsionales están formados por dos cubos de fundición cada uno de los cuales presenta salidizos en el perímetro exterior que apuntan hacia el cubo opuesto. Los dos cubos se acoplan libremente el uno dentro del otro y la cavidad que se forma en el centro es llenada por un elemento de interposición en material elastomérico en forma de asterisco.

Los acoplamientos son órganos de conexión entre ejes giratorios, que desarrollando esta función garantizan todas las siguientes prestaciones al mismo tiempo:

- Hacer que la transmisión esté exenta de golpes, amortiguando eventuales vibraciones debidas a la carga o autoinducidas.
- Atenuar golpes y picos de par en fase de arranque.
- Compensar durante el servicio ligeros desperfectos de alineación entre los ejes los mismos ejes.

Para garantizar dichas prestaciones a una elevada calidad manteniendo una buena duración del servicio, hemos puesto especial cuidado en la fabricación, la elección de los materiales y el control final del producto.

CARACTERÍSTICAS

La característica principal de este tipo de acoplamientos es el elemento de interposición, que resulta fundamental para el par nominal de cada acoplamiento. El material de construcción del elemento de interposición es sumamente importante para que el acoplamiento responda a factores de contraste tal como vibraciones, temperatura, agentes químicos, desalineación y elevados valores de r.p.m..

La curva que expresa la característica elástica del elemento de interposición debe ser progresiva (flexible a bajos valores de par y rígida con valores de par más elevados) para garantizar un funcionamiento uniforme en fase de arranque y una cesión torsional limitada al régimen. También la duración en servicio del acoplamiento

Giunti elastici torsionali esecuzione precisa con elemento elastico

 flexible couplings in precise execution with elastic element

Drehelastische Kupplungen in genauer Ausführung  mit elastischem Zwischenglied

Accouplements elastiques torsionnels execution precise  avec anneau elastique

Acoplamientos elásticos torsionales ejecución precisa  con elemento elástico



Nella esecuzione base viene utilizzato per la corona dentata un elastomero termoplastico scelto per soddisfare esigenze di medio livello. Si tratta di un elastomero di rigidezza media, caratterizzato da uno smorzamento interno ottimale, resistente all'invecchiamento, alla fatica, all'abrasione nonché all'idrolisi e ai principali agenti chimici, con particolare riferimento agli olii e all'ozono. Per i giunti in esecuzione base sono ammesse temperature d'esercizio comprese tra -40°C e +125°C con brevi punte fino a 150°C.

Per l'impiego in condizioni di esercizio estreme o comunque per esigenze superiori alla media, sono state studiate e sono disponibili a richiesta mescole alternative in grado di soddisfare ogni necessità pratica.

Il grande vantaggio dei giunti elastici torsionali è che anche in caso di distruzione dell'elemento elastico centrale durante il funzionamento, il sistema continuerà a funzionare con sicurezza evitando così i tempi morti della riparazione di emergenza. L'elemento di interposizione potrà quindi essere sostituito in un momento più opportuno.

APPLICAZIONI

I giunti elastici torsionali sono particolarmente indicati per macchine azionate da motori elettrici in servizio continuo, pompe, riduttori ecc.

CONDIZIONI DI IMPIEGO E MONTAGGIO

I fattori che caratterizzano il funzionamento dei giunti elastici a torsione quali gli  sono la proporzionalità tra coppia torcente ed angolo di torsione e la capacità di compensare disassamenti angolari e radiali di modesta entità. Valori altrettanto qualificanti ma di più difficile interpretazione sono il fattore di smorzamento e la frequenza naturale o di risonanza.

Per la qualificazione dei suoi giunti, la Sati S.p.A dichiara valori di coppia torcente ammissibile correlati a ben definiti valori dell'angolo di torsione che in corrispondenza della coppia massima assume il valore limite di 5°.

purpose requirements, offering medium rigidity and excellent internal damping, resistant to ageing, fatigue, abrasion, hydrolysis as well as to most common chemicals, such as oils and ozone.

In the basic execution couplings the operating temperatures range from -40°C to +125°C, allowing for short peaks up to 150°C. For use in extreme working conditions or simply above standard, special compounds have been studied to cope with any type of practical application.

The great advantage of flexible couplings lies in their "failsafe" design, as the coupling is not necessarily destroyed or rendered inoperable if the spider breaks away during operation.

The system will continue to function in safety conditions, preventing critical system downtime, until the spider can be replaced at a more convenient moment.

APPLICATIONS

Flexible couplings are generally recommended for continuous-duty electric motor-driven machinery, pumps, gearboxes etc.

INSTALLATION AND USE

The main factors affecting the operation of flexible couplings such as  couplings are the proportionality between torque and torsion angle and the capacity to compensate for moderate angular and radial misalignments.

Other important factors, though more difficult to interpret, are damping factor and natural frequency or resonance frequency.

For the rating of its couplings, Sati S.p.A states permissible torque values related to precise values of the torsion angle, which assumes the limit value of 5° in connection with the max. torque value.

This provides a good hint about the incremental value of the elastic curve.

The values indicated for angular and radial misalignments are the max. permissible values.

Please consider that they are limit values, not accumulable (either angular or radial compensation), which apply

Zwischenglied eine der erforderlichen Dämpfungswirkung angemessene elastische Hysterese.

Auch die Lebensdauer bei Betrieb der Kupplung wird durch die Rückprall-Elastizität vom Zwischengliedwerkstoff beeinflußt. Je nach Anwendungsfall und Betriebsverhältnissen muß den geeigneten Werkstoff gewählt werden. In der Grundausführung wird für den Zahnkranz einen plastik-Elastomer verwendet, den für mittlere Betriebsverhältnisse ausgedacht wurde.

Es handelt sich um einen Elastomer mittlerer Härte, der durch eine optimale innere Dämpfung gekennzeichnet ist, verschleiß-, reib und alterungsbeständig, sowie hydrolyse- und chemikalienfest, insbesondere ölf- und ozonfest. Für die Kupplungen in Grundausführung wird bei einer Betriebstemperatur zwischen -40°C und +125°C, mit kurzzeitigen Temperaturspitzen bis +150°C, einen einwandfreien Betrieb gesichert.

Im Falle von äußersten oder einfach außerordentlichen Betriebsbedingungen, wurden spezielle Mischungen ausgedacht, die nach Wunsch verfügbar sind, um jeglicher praktischer Anwendung nachzukommen.

Der größte Vorteil an drehelastischen Kupplungen ist ihre Durchschlagsicherheit. Tatsächlich, auch im Fall einer Zerstörung des Zwischengliedes während des Betriebs, wird die Anlage weiter in Sicherheit funktionieren, und dadurch werden unnötige Zeitverschwendungen vermieden.

Das Zwischenglied kann dann nachher, in einem günstigeren Augenblick ersetzt werden.

EINSATZBEREICHE

Drehelastische Kupplungen lassen sich sehr gut in Elektromotorantrieben in Dauerbetrieb, wie z.B. Pumpen und Getrieben, einsetzen

EINSATZ- UND EINBAUBEDINGUNGEN

Die unterscheidenden Faktoren für den Betrieb der drehelastischen Kupplungen wie sind die Proportionalität zwischen Drehmoment und

approprié doit se faire en suivant les différentes applications et les conditions de travail. Dans la version base on utilise pour l'étoile un elastomère thermoplastique, choisi pour satisfaire des exigences de niveau moyen. Il s'agit d'un elastomère de rigidité moyenne, caractérisé par un amortissement intérieur optimal, résistant au vieillissement, à la fatigue, à l'abrasion ainsi qu'à l'hydrolyse et aux agents chimiques les plus communs, et notamment les huiles et l'ozone.

Pour les accouplements en version de base la plage de température admissible est comprise entre -40°C et +125°C avec de brefs pics jusqu'à 150°C. Pour des conditions extrêmes de fonctionnement ou en tous cas pour des exigences supérieures aux normes, des mélanges alternatifs ont été étudiés pour satisfaire toute exigence pratique et sont disponibles sur demande des clients.

Le grand avantage des accouplements élastiques est leur caractéristique "sans échec", c'est à dire qu'en cas de destruction de l'élément élastique central pendant le fonctionnement, l'installation continue à travailler en sécurité, tout en évitant les pertes de temps liées aux dépannages. L'élément d'interposition pourra donc être remplacé dans un moment plus favorable.

APPLICATIONS

Les accouplements élastiques trouvent leur emploi idéal dans les machines entraînées par des moteurs électriques en service continu, pompes, réducteurs etc.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET MONTAGE

Les facteurs caractérisant le fonctionnement des accouplements élastiques à torsion tels que les accouplements  sont la proportionnalité entre le couple de torsion et l'angle de torsion, ainsi que la capacité de compenser les défauts d'alignement angulaires et radiaux modérés. Valeurs également qualifiantes mais

depende del rendimiento elástico del material de dicho elemento.

Según las aplicaciones y las condiciones de trabajo es conveniente elegir el material más adecuado. Durante las ejecuciones de base para la corona dentada se utiliza un elastómero termoplástico elegido para satisfacer exigencias de medio nivel.

Se trata de un elastómero de rigidez media, caracterizado por una amortiguación interior óptima, resistente al envejecimiento, al esfuerzo, a la abrasión, así como a la hidrólisis y a los principales agentes químicos, en particular a los aceites y al ozono.

Durante las ejecuciones de base las temperaturas de servicio permitidas de los acoplamientos deben estar comprendidas entre -40 °C y +125 °C con breves picos de hasta +150 °C.

Para emplearse en

condiciones de trabajo extremas y, en general, para exigencias superiores a la media, han sido estudiadas, y están disponibles bajo pedido, mezclas alternativas capaces de satisfacer toda necesidad de tipo práctico.

La gran ventaja de los acoplamientos elásticos torsionales es que también en caso de destrucción del elemento elástico central durante el funcionamiento, el sistema sigue funcionando en condiciones de seguridad, evitando de esta manera los tiempos muertos debidos a las reparaciones de emergencia. Por lo tanto, el elemento de interposición podrá ser sustituido en un momento más adecuado.

APLICACIONES

Los acoplamientos elásticos torsionales son particularmente indicados para las máquinas accionadas por motores eléctricos de servicio continuo, bombas, reductores etc.

CONDICIONES DE EMPLEO Y MONTAJE

Los factores que caracterizan el funcionamiento de los acoplamientos elásticos torsionales tales como los  son la proporcionalidad entre el par de torsión y el ángulo de torsión y la capacidad de compensar desalineaciones

Ciò fornisce un valido orientamento circa la progressività della curva elastica.

Per i disassamenti angolare e radiale vengono riportati i valori massimi ammissibili, con l'avvertenza che si tratta di valori estremi, non cumulabili (solo compensazione angolare o solo compensazione radiale) e validi per condizioni di funzionamento "standard" caratterizzate da: coppia di esercizio non superiore alla coppia nominale, velocità di rotazione inferiore a 1450 giri/min, la massima velocità di rotazione cui corrisponde una velocità perfierica massima di 30 m/sec.

Questa velocità può venir raggiunta con sufficiente margine di sicurezza rispetto al pericolo di rottura per sollecitazione a forza centrifuga grazie alle caratteristiche del materiale impiegato.

Nonostante i semigiunti siano completamente lavorati su ogni superficie esterna, si raccomanda la bilanciatura dinamica in classe G 2,5 secondo ISO 1940 qualora la velocità di funzionamento effettivo superi i 2800 giri/min.

CRITERI DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEL GIUNTO

Il dimensionamento dei giunti viene fatto in base alle leggi fisiche della meccanica e della resistenza dei materiali e risulta per altro conforme a quanto prescritto dalla norma DIN 740 Foglio 2. Per la scelta del giunto vale il criterio per cui anche nelle peggiori condizioni di esercizio non deve mai venir superata la sollecitazione massima ammissibile.

Ne consegue che la coppia nominale dichiarata per il giunto deve venir confrontata con una coppia di riferimento che tenga conto dei sovraccarichi dovuti al modo di agire del carico ed alle condizioni di esercizio.

La coppia di riferimento viene ottenuta moltiplicando la coppia di esercizio per una serie di fattori moltiplicativi dipendenti dalla natura del carico o dalle condizioni di temperatura ambiente.

to "standard" working conditions, in which operating torque is not greater than rated torque, rotating speed is not less than 1450 rpm, the highest rotating speed equal to a max rim speed of 30 m/sec.

Thanks to the properties of the material employed, this speed can be reached keeping a sufficient safety margin from the danger of breakdown due to centrifugal force stress. Though each half-coupling is thoroughly machined on all outer surfaces, in case of effective operating speed exceeding 2800 rpm we recommend dynamic balancing of Class 2,5 according to ISO 1940.

COUPLING SELECTION AND DIMENSIONING

The couplings are dimensioned according to the physical laws of mechanics and material resistance, in compliance with DIN 740 Part 2.

The coupling must be chosen basing on the greatest permissible stress, which shall never be exceeded even in the worst operating conditions. As a consequence, the rated torque stated for the coupling must be compared with a reference torque taking into account the overloads due to load behaviour and operating conditions.

The reference torque is obtained by multiplying the operating torque by a series of multiplying factors depending on the kind of load or from ambient temperature conditions.

Abbreviations

TKN

Rated torque

TK max

Max. torque

TKw

Torque with coupling reversal

TLN

Operating torque on driven side

TLS

Starting torque on driven side

TAs

Starting torque on driving side

Ts

Starting torque of the system

PLn

Operating power on driven side

nLn

Rotating speed on driven side (1 rotation)

Verdrehwinkel sowie die Fähigkeit, mäßige Winkel- und Radialverlagerungen auszugleichen.

Andere bedeutsame Werte, die sich aber schwer auslegen lassen, sind Dämpfungsfaktor und Eigenfrequenz.

Zur Qualifizierung ihrer Kupplungen gibt SATI zulässige Drehmomentwerte an, die im Verhältnis zu gewissen Verdrehwinkelwerten stehen. Bei max. Drehmoment ergibt sich ein maximaler Verdrehwinkel von 5°.

Das bietet wertvolle Anzeichen über den fortschreitenden Verlauf der Biegelinie.

Was die Winkel- und Radialverlagerungen angeht, werden die max. zulässige Werte angegeben, unter Berücksichtigung daß es sich um extreme, nicht kumulierbare Werte handelt (nur Winkel- oder nur Radialverlagerung), die nur für Standardbetriebsverhältnisse gelten, gekennzeichnet durch: Betriebsmoment nicht höher als Nenndrehmoment, Drehgeschwindigkeit kleiner als 1450 Upm, die höchste Geschwindigkeit, der eine Umlaufgeschwindigkeit von 30 m/Sek. entspricht.

Diese Geschwindigkeit kann mit ausreichendem Sicherheitsspielraum erreicht werden, denn die Eigenschaften des eingesetzten Werkstoffs schützen vor Bruchgefahr wegen Beanspruchung durch Zentrifugalkraft.

Obwohl die Kupplungshälften allseitig bearbeitet sind, sollte die Betriebsgeschwindigkeit 2800 Upm überschreiten, empfehlen wir dynamische Auswuchtung in der Klasse G 2,5 nach ISO 1940.

BERECHNUNGEN ZUR AUSWAHL UND DIMENSIONIERUNG DER KUPPLUNGEN

Die Dimensionierung der Kupplungen erfolgt laut den physischen Gesetzen der Mechanik und der Werkstofffestigkeit, und in Anlehnung an DIN 740 Teil 2.

Die Kupplung muß so dimensioniert sein, daß die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird.

Daher muß das angegebene Nenndrehmoment der Kupplung mit einem Bezugsdrehmoment

plus difficiles à interpréter sont le facteur d'amortissement et la fréquence naturelle ou de résonance.

Pour la qualification de ses accouplements, Sati S.p.A déclare des valeurs de couple de torsion admissibles reliées à des valeurs précis de l'angle de torsion qui, en cas de couple maximum, prend la valeur limite de 5°.

Ça donne un indice intéressant quant à la progressivité de la courbe élastique.

Pour les désalignements angulaires et radiaux les valeurs rapportées sont les valeurs maximales admissibles, compte tenu qu'il s'agit de valeurs extrêmes, pas cumulables (ou compensation angulaire ou compensation radiale) et valables pour des conditions de fonctionnement "standard" marquée par: couple d'exercice pas supérieur au couple nominal, vitesse de rotation au dessous de 1450 tours/min (la vitesse maximale de rotation à laquelle correspond une vitesse périphérique maximale de 30 m/sec.).

Grâce aux caractéristiques du matériau employé, cette vitesse peut être atteinte avec assez de marge de sécurité par rapport au danger de rupture causée par une contrainte due à la force centrifuge.

Bien que les deux demi-acouplements soient entièrement usinés sur chaque surface extérieure, on recommande l'équilibrage dynamique en classe G 2,5 suivant ISO 1940 lors d'une vitesse de marche dépassant 2800 tours/min.

PRINCIPES POUR LA SELECTION ET LE DIMENSIONNEMENT DES ACCOUPLEMENTS

Le dimensionnement des accouplements se fait suivant les lois physiques de la mécanique et de la résistance des matériaux, en pleine conformité avec les prescriptions de la norme DIN 740 Partie 2. Pour la sélection de l'accouplement il faut se tenir au critère selon lequel, même dans la pire condition de travail, la contrainte maximale admissible ne doit jamais être dépassée.

Par conséquent le couple nominal déclaré pour

angulares y radiales modestas. Valores igualmente calificantes, aunque de más difícil interpretación, son el factor de amortiguación y la frecuencia natural o de resonancia.

Para la clasificación de sus acoplamientos Sati S.p.A declara valores de par de torsión permitidos relacionados a valores del ángulo de torsión claramente definidos, que en correspondencia del par máximo asume su valor máximo de 5 grados.

Lo anterior proporciona una orientación válida relativamente a la progresión de la curva elástica.

Por lo que atañe las desalineaciones angular y radial aparecen indicados los valores máximos permitidos, con la advertencia que se trata de los valores extremos, no acumulables sólo compensación angular o sólo compensación radial y válidos para condiciones de empleo de tipo "estándar", caracterizadas por: par de funcionamiento no superior al par nominal, velocidad de rotación inferior a 1.450 r.p.m., la máxima velocidad de rotación a la que corresponde una velocidad periférica máxima de 30 m/seg..

Gracias a las características del material utilizado, dicha velocidad se puede alcanzar con suficiente margen de seguridad con respecto al peligro de rotura debida a la solicitud de la fuerza centrífuga.

A pesar de que los semiacoplamientos sean completamente trabajados sobre cada superficie externa, se recomienda efectuar el equilibrado dinámico clase G 2,5 según lo establecido por la norma ISO 1.940 en caso de que la velocidad de servicio efectivo supere los 2.800 r.p.m..

CRITERIOS DE ELECCIÓN Y CÁLCULO DE DIMENSIONES DEL ACOPLAMIENTO

El cálculo de dimensiones de los acoplamientos está basado sobre las leyes físicas de la mecánica y de la resistencia de los materiales y es también conforme según lo dispuesto por la norma DIN 740 Hoja 2. Para la elección del acoplamiento es válido el criterio según el que incluso

 SG flexible couplings in precise execution with elastic element

Drehelastische Kupplungen in genauer Ausführung mit elas-

Accouplements elasitques torsionnels exécution précise avec anneau élastique

Acoplamientos elásticos torsionales ejecución precisa con elemento elástico

caratterizzate da urti di coppia la cui intensità viene a dipendere dalla distribuzione delle masse relative al lato comando SmA ed il lato condotto SmL oltreché dalla frequenza degli avviamenti da cui viene a dipendere il fattore di avviamento Sz.

- lato comando
Ts = Tas *SmA *SA
- lato condotto
Ts = TLs *SmL *SL

In prima approssimazione e nel caso non sia nota la distribuzione delle masse, assumere MA e ML eguali ad 1. Per azionamenti tramite motore elettrico il fattore SA può venir assunto pari al rapporto tra coppia di spunto e coppia nominale.

CARICO DOVUTO AD URTI DI COPPIA

La coppia nominale ammisible del giunto TKN max deve risultare per qualsiasi temperatura di esercizio eguale o maggiore della coppia di spunto maggiorata del fattore di temperatura St e del fattore di avviamento Sz.

$$TKN \max > TS *St *Sz$$

Per condizioni di esercizio che prevedano variazioni periodiche o inversioni di coppia nonché sollecitazioni torsionali alternate consultare l'Ufficio Tecnico della Sati S.p.A.

increased by temperature factor St and by starting factor Sz.

$$TKN \max > TS *St *Sz$$

In case of operating conditions subject to periodic changes or torque reversals as well as to alternate torsional stresses, please contact Sati's Engineering Dept.

abhängig von Massenverteilung. Das Gleiche ereignet sich in der Bremsphase, so daß sich beide Phasen durch

Drehmomentstöße kennzeichnen, deren Stärke von Massenverteilung der Antriebsseite SmA und der Lastseite SmL, sowie von der Anlaufhäufigkeit, die den Anlauffaktor Sz bedingt, abhängig ist

- Antriebsseite
Ts = Tas *SmA *SA
- Lastseite
Ts = TLs *SmL *SL

Zum vereinfachen, und falls die Massenverteilung nicht bekannt ist, nehmen Sie MA und ML als gleich 1. Für Elektromotorantriebe kann der Faktor SA als gleich dem Verhältnis zwischen Anlaufdrehmoment und Nenndrehmoment genommen werden.

BELASTUNG DURCH DREHMOMENTSTÖBE

Das zulässige Nenndrehmoment der Kupplung TKN muß bei jeder Betriebstemperatur gleich oder größer SmL als das Anlaufdrehmoment erhöht durch Temperaturfaktor St und Anlauffaktor Sz.

$$TKN \max > TS *St *Sz$$

Im Fall von Betriebsverhältnissen, die periodische Änderungen oder Drehmomentwechsel sowie abwechselnde Verdrehbeanspruchungen vorsehen, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Sati S.p.A.

suivante soit satisfaite, où St représente le facteur de température.

$$TKN \Rightarrow TLN \cdot St$$

CHARGE AU DÉMARRAGE

Pendant la phase de démarrage, le moteur d'entraînement dégage un couple moteur multiple du couple nominal et dépendant de la distribution des masses, le même se vérifiant en phase de freinage. Ces deux phases sont donc caractérisées par des chocs de couple ayant une intensité résultante de la distribution des masses relatives au côté d'entraînement SmA et au côté entraîné SmL autre que de la fréquence des démarriages influant sur le facteur de démarrage Sz.

- côté d'entraînement
Ts = Tas *SmA *SA
- côté entraîné
Ts = TLs *SmL *SL

Pour simplifier, et si on ne connaît pas la distribution des masses, prenez MA et ML comme égaux à 1.

Pour les entraînements moyennant moteur électrique le facteur SA peut être considéré comme égal au rapport entre couple crête et couple nominal.

CHARGE DUE À CHOCOS DE COUPLE

Le couple nominal admissible de l'accouplement TKN max doit être pour n'importe quelle température d'exercice égal ou supérieur au couple crête majoré du facteur de température St et du facteur de démarrage Sz.

$$TKN \max > TS *St *Sz$$

Pour des conditions d'exercice qui comportent des variations périodiques ou des inversions de couple ou des contraintes torsionnelles alternées veuillez bien contacter le Bureau Technique de Sati S.p.A.

temperatura de servicio del acoplamiento, es necesario que la siguiente ecuación sea satisfecha, donde St representa el factor de temperatura.

$$TKN \Rightarrow TLN \cdot St$$

CARGA DE ARRANQUE

Durante el transitorio de arranque el motor de accionamiento suministra un par motor múltiple del par nominal y dependiente de la distribución de las masas. Otra tanto ocurre durante el frenado, por lo que estas dos fases están caracterizadas por choques de par cuya intensidad depende de la distribución de las masas relativas al lado conducción SmA y al lado conducido SmL, además de la frecuencia de los arranques de los que depende el factor de arranque Sz.

- lado conducción
Ts = Tas *SmA *SA
- lado conducido
Ts = TLs *SmL *SL

Por una primera aproximación y en el caso de que no se conozca la distribución de las masas, asumimos que MA y ML son iguales a 1. Para arranques a través del motor eléctrico, se puede asumir que el factor SA sea equivalente a la relación existente entre el par de arranque y el par nominal.

CARGA DEBIDA A CHOQUES DE PAR

Para cualquier temperatura de servicio el par nominal permitido del acoplamiento TKN máx. debe ser igual o superior al par de arranque incrementado por el factor de temperatura St y el factor de arranque Sz.

$$TKN \max > TS *St *Sz$$

Para condiciones de trabajo que requieran variaciones periódicas o inversiones de par así como solicitudes torsionales alternas consultese la Oficina Técnica de Sati S.p.A.


Giunti elastici torsionali esecuzione precisa SG con elemento elastico
SG flexible couplings in precise execution with elastic element



Drehelastische Kupplungen in genauer Ausführung SG mit elastischem Zwischenglied
 Accouplements élastiques torsionnels execution précise SG avec anneau élastique
 Acoplamientos elásticos torsionales ejecución precisa SG con elemento elástico

VALORI ORIENTATIVI PER FATTORI DI ADEGUAMENTO / STANDARD VALUES FOR ADJUSTMENT FACTORS / RICHTWERTE FÜR ANPASSENGSFÄKTOREN / VALEURS D'ORIENTATION POUR LES FACTEURS RAJUSTEMENT / VALORES APROXIMADOS PARA LOS FACTORES DE AJUSTE						
DENOMINAZIONE / DESIGNATION / BEzeichnung / DÉNOMINATION / DENOMINACIÓN	SIMBOLO / ABBREVIATION / SYMBOL / SYMBOLE / SÍMBOLO	DEFINIZIONE / DEFINITION / DEFINITION / DÉFINITION / DEFINICIÓN				
Fattore di temperatura Temperature factor Temperaturfaktor Facteur de température Factor de temperatura	St.	St. °C	1 -30 +30	1.2 +40	1.4 +80	1.8 +120
Fattore di avviamento Starting factor Anlauf faktor Facteur de démarrage Factor de accionamiento	Sz.	Numero degli avviamenti per ora / Number of starts per hour / Anzahl der Anläufe/Stunde / Nombre de démarrage/heure / Numero de arranques por hora Avviamento/h. / Starts/h. / Anläufe/Stunde / Démarrages/h. / Arranques / h Sz.				
Fattore d'urto Shock factor Stoßfaktor Facteur de choc Factor de choque	SA/SL	Urto di avviam. leggeri Slight starting shocks Leichte Anlaufstöße Chocs faibles au démarrage Choques de arranque ligeros		SA/SL		
		Urto di avviam. medi Medium starting shocks Mittelanlaufstöße Chocs moyens au démarrage Choques de arranque medios		1,5		
		Urto di avviam. pesanti Heavy starting shcks Achwere Anlaufstöße Chocs forts au démarrage Choques de arranque fuertes		1,8		
				2,2		

REGIME DI CARICO TYPE OF LOAD BELASTUNGSART TYPE DE CHARGE RÉGIMEN DE CARGA	FATTORI DI SERVIZIO / SERVICE FACTORS / BETRIEBSFAKTOREN / FACTEURS DE SERVICE / FACTORES DE SERVICIOS			
	CONDIZIONI DI IMPIEGO OPERATING CONDITIONS BETRIEBSVERHÄLTNISSE CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	TIPO DI AZIONAMENTO TYPE OF PRIME MOVER ANTRIEBSART TYPE D'ENTRAÎNEMENT TIPO DE ACCIONAMIENTO	Motore elettr. Electric motor Elektromotor Moteur électrique Motor eléctrico	Motore Dies. Diesel engine Dieselmotore Moteur électrique Motor diésel
UNIFORME UNIFORM GLEICHMÄSSIG	Funzionamento regolare senza urti o sovraccarichi. Uniform operation with no shocks or overloads Gleichmäßiger Betrieb ohne Stöße oder Überlastungen Fonctionnement régulier sans chocs ni surcharges Funcionamiento regular sin choques ni sobrecargas		1,25	1,5
LEGGERO LIGHT LEICHT LÉGÈRE LIGERO	Funzionamento regolare con urti e sovraccarichi leggeri e poco frequenti Uniform operation with slight and sporadic overloads and shocks Gleichmäßiger Betrieb mit leichten gelegentlichen Überlastungen und Stößen Fonctionnement régulier avec des surcharges et des chocs légères et sporadiques Funcionamiento regular con choques y sobrecargas ligeras y esporádicas		1,5	2,0
MEDIO MEDIUM MITTEL MOYENNE MEDIO	Funzionamento irregolare con sovraccarichi medi di breve durata e urti frequenti ma moderati Irregular operation with medium-intensity, short-lasting overloads and frequent, moderate shocks Ungleichmäßiger Betrieb mit kurzen Überlastungen mittlerer Stärke und häufigen, mäßigen Stößen Fonctionnement irrégulier avec de brefs surcharges de moyenne intensité et de fréquents chocs modérés. Funcionamiento irregular con breves sobrecargas de media intensidad y choques frecuentes pero moderados		2,0	2,5
PESANTE HEAVY SCHWER LOURDE PESANTE	Funzionamento decisamente irregolare con urti sovraccarichi molto frequenti e di forte intensità Markedly irregular operation with frequent shocks and overloads of major intensity Entscheidend Ungleichmäßiger Betrieb mit häufigen Stößen und Überlastungen beträchtlicher Stärke Fonctionnement nettement irrégulier avec de fréquents chocs et surcharges de forte intensité Funcionamiento decididamente irregular con choques frecuentes y sobrecargas de fuerte intensidad		2,5	3,0

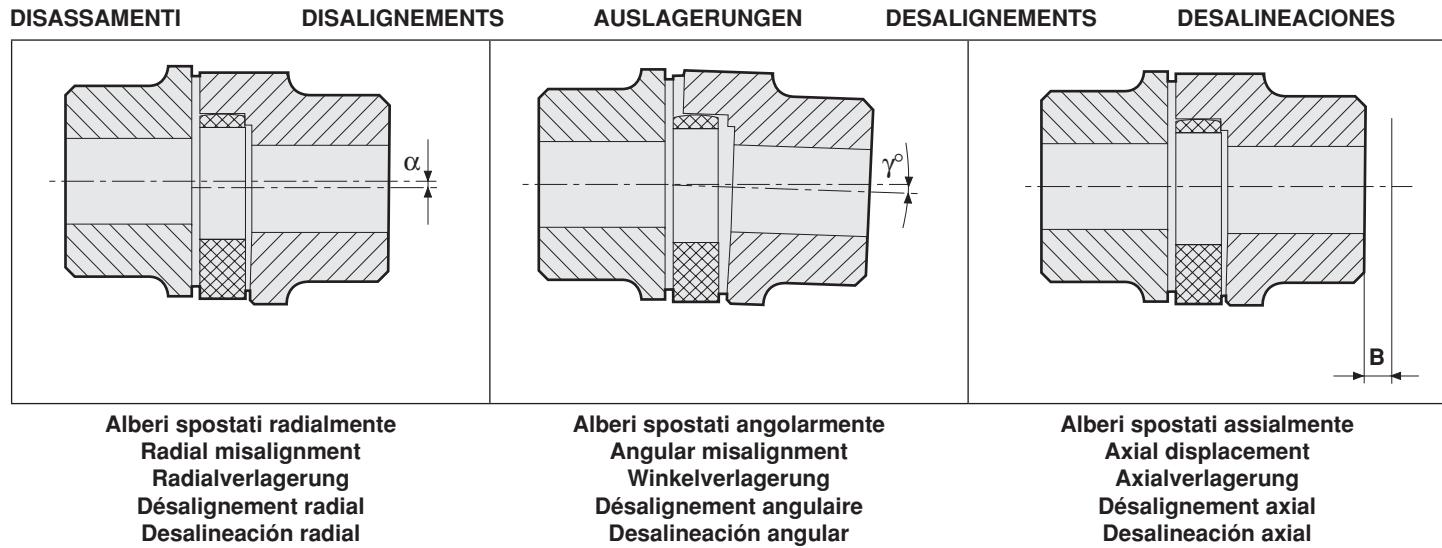

(Stella dentata nera in poliuretano 94 Shore A) (Black spider in polyurethane 94 Shore A) (Schwarzes Zwischen-glied aus Polyurethan 94 Shore A) (Étoile noire en polyurethane 94 Shore A) (Estrella negra en poliuretano 94 Shore A)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS														
TIPO TYPE TYP TIPO TIPO	N. giri max Max. Rpm Max Drehzahl Tpm max r.p.m. máx.	Angolo di torsione Torsion angle Verdrehwinkel Angle de torsion Ángulo de torsión		Stella Dentata Spider Zwischenglied Étoile Estrella dentada	Momento torcente (Nm) Torque (Nm) Drehmoment (Nm) Couple (Nm) Par de torsión (Nm)			Rigidità Torsionale (kNm/rad) Torsional rigidity (kNm/rad) Drehfedersteife (kNm/rad) Rigidité torsionnelle (kNm/rad) Rigidez torsional (kNm/rad)				Spostam. assiale Axial dis- placement Axialverlage- rung Déplacement axial Desalineación axial	Disassamento mas- simo Max. Disalignment Max. Verlagerung Désalignement max. Desalineación máx.	
		n. (min ⁻¹)	TKN		TKmax TKmáx	Durezza Hardness Härte Dureté Dureza	TKN Norm.	MAX TKmax MAX TKmáx	con Invers. TKW TKW with inv. Wechsel- drehm. TKW avec invers. TKW con invers.	1.0 TKN	0.75 TKN	0.5 TKN	0.25 TKN	B mm
19/24	14000	3°	5°	94	10	20	2,6	0,68	0,57	0,44	0,28	1,2	0,20	1,2°
24/32	10600			94	35	70	9,0	2,19	1,82	1,40	0,90	1,4	0,20	0,9°
28/38	8500			94	95	190	25,0	5,20	4,31	3,32	2,12	1,5	0,25	0,9°
38/45	7100			94	190	380	49,0	10,00	8,30	6,39	4,08	1,8	0,28	1,0°
42/55	6000			94	265	530	69,0	17,00	14,11	10,86	6,94	2,0	0,32	1,0°
48/60	5600			94	310	620	81,0	20,00	16,59	12,77	8,16	2,1	0,36	1,1°
55/70	4150			94	410	820	105,0	21,99	18,25	14,05	8,98	2,2	0,38	1,1°
65/73	4250			94	625	1250	163,0	28,20	23,39	18,01	11,51	2,6	0,42	1,2°
75/90	3550			94	975	1950	254,0	67,99	56,41	43,44	27,75	3,0	0,48	1,2°
90/100	2800			94	2400	4800	624,0	110,00	91,26	70,27	44,89	3,4	0,50	1,2°

Giunti elastici torsionali esecuzione precisa GG con elemento elastico
GG flexible couplings in precise execution with elastic element

Drehelastische Kupplungen in genauer Ausführung GG mit elastischem Zwischenglied
 Accouplements élastiques torsionnels execution précise GG avec anneau élastique
 Acoplamientos elásticos torsionales ejecución precisa GG con elemento elástico



DISASSAMENTI	DISALIGNEMENTS	AUSLAGERUNGEN	DESALIGNEMENTS	DESALINEACIONES

Alberi spostati radialmente
 Radial misalignment
 Radialverlagerung
 Désalignement radial
 Desalineación radial

Alberi spostati angolarmente
 Angular misalignment
 Winkelverlagerung
 Désalignement angulaire
 Desalineación angular

Alberi spostati assialmente
 Axial displacement
 Axialverlagerung
 Désalignement axial
 Desalineación axial

(Stella dentata rossa in poliuretano 98 Shore A)


(Red spider in polyurethane 98 Shore A)

(Rotes Zwischenglied aus Polyurethan 98 Shore A)

(Étoile rouge en polyurethane 98 Shore A)

(Estrella roja en poliuretano 98 Shore A)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS														
TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	N. giri max Max. Rpm Max Drehzahl Tpm max r.p.m. máx.	Angolo di torsione Torsion angle Verdrehwinkel Angle de torsion Ángulo de torsión		Stella Dentata Spider Zwischenglied Étoile Estrella dentada	Momento torcente (Nm) Torque (Nm) Drehmoment (Nm) Couple (Nm) Par de torsión (Nm)			Rigidità Torsionale (kNm/rad) Torsional rigidity (kNm/rad) Drehfedersteife (kNm/rad) Rigidité torsionnelle (kNm/rad) Rigidez torsional (kNm/rad)				Disassamento mas- simo Max. Disalignment Max. Verlagerung Désalignement max. Desalineación máx.		
		n. (min ⁻¹)	TKN		TKmax TKmáx	Durezza Hardness Härte Dureté Dureza	TKN Norm.	MAX TKmax MAX TKmáx	con Invers. TKW TKW with inv. Wechsel- drehm. TKW avec invers. TKW con invers.	1.0 TKN	0.75 TKN	0.5 TKN	0.25 TKN	
19/24	14000	3°	5°	98	17	34	4,4	1,09	0,90	0,68	0,42	1,2	0,20	1,2°
24/32	10600			98	60	120	16,0	3,70	3,04	2,31	1,44	1,4	0,20	0,9°
28/38	8500			98	160	320	42,0	9,50	7,80	5,92	3,68	1,5	0,25	0,9°
38/45	7100			98	325	650	85,0	29,00	23,80	18,06	11,24	1,8	0,28	1,0°
42/55	6000			98	450	900	117,0	40,50	33,24	25,21	15,70	2,0	0,32	1,0°
48/60	5600			98	525	1050	137,0	48,56	39,86	30,23	18,82	2,1	0,36	1,1°
55/70	4150			98	625	1250	163,0	52,78	43,32	32,86	20,46	2,2	0,38	1,1°
65/75	4250			98	640	1280	166,0	57,50	47,19	35,80	22,29	2,6	0,42	1,2°
75/90	3550			98	1465	2930	381,0	150,0	123,12	93,39	58,14	3,0	0,48	1,2°
90/100	2800			98	3600	7200	936,0	250,0	205,19	155,65	96,90	3,4	0,50	1,2°

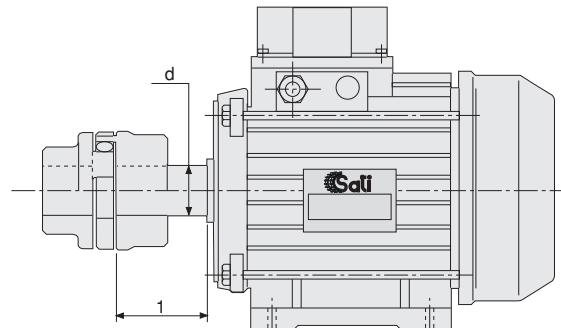

GIUNTI  PER MOTORI NORMALIZZATI CEI /  T COUPLINGS DESIGNED FOR IEC STANDARDIZED MOTORS /																	
 KUPPLUNGEN FÜR MOTORE NACH IEC-NORMEN / ACCOUPLEMENTS  POUR MOTEURS NORMALISÉS CEI /																	
ACOPLAMIENTOS  PARA MOTORES NORMALIZADOS CEI																	
MOTORE ELETTRICO TIPO	Potenza motore a 50 Hz n=3000 min.	GIUNTO COUPLING	Potenza motore a 50 Hz n=1500 min.	GIUNTO COUPLING	Potenza motore a 50 Hz n=1000 min.	GIUNTO COUPLING	Potenza motore a 50 Hz n=750 min.	GIUNTO COUPLING	Potenza motore a 50 Hz n=500 min.	GIUNTO COUPLING	Potenza motore a 50 Hz n=250 min.	GIUNTO COUPLING	Potenza motore a 50 Hz n=100 min.	Estremità d'albero dxl (mm)			
ELECTRIC MOTOR TYPE	Motor Output at 50 Hz n=3000 min.	KUPPLUNG	Motor Output at 50 Hz n=1500 min.	KUPPLUNG	Motor Output at 50 Hz n=1000 min.	KUPPLUNG	Motor Output at 50 Hz n=750 min.	KUPPLUNG	Motor Output at 50 Hz n=500 min.	KUPPLUNG	Motor Output at 50 Hz n=250 min.	KUPPLUNG	Motor Output at 50 Hz n=100 min.	Shaft end dxl(mm)			
TYP DES ELEKTROMOTOR	Motorleistung bei 50 Hz n=3000 min.	ACCOUPLE-MENT	Motorleistung bei 50 Hz n=1500 min.	ACCOUPLE-MENT	Motorleistung bei 50 Hz n=1000 min.	ACCOUPLE-MENT	Motorleistung bei 50 Hz n=750 min.	ACCOUPLE-MENT	Motorleistung bei 50 Hz n=500 min.	ACCOUPLE-MENT	Motorleistung bei 50 Hz n=250 min.	ACCOUPLE-MENT	Motorleistung bei 50 Hz n=100 min.	Wellenende dxl(mm)			
MOTEUR ÉLECTRIQUE	Puissance moteur à 50 Hz n=3000 min.	ACOPLAMIENTO	Puissance moteur à 50 Hz n=1500 min.	ACOPLAMIENTO	Puissance moteur à 50 Hz n=1000 min.	ACOPLAMIENTO	Puissance moteur à 50 Hz n=750 min.	ACOPLAMIENTO	Puissance moteur à 50 Hz n=500 min.	ACOPLAMIENTO	Puissance moteur à 50 Hz n=250 min.	ACOPLAMIENTO	Puissance moteur à 50 Hz n=100 min.	Bout d'arbre dxl(mm)			
MOTOR ELÉCTRICO	Potencia motor a 50 Hz n=3000 min.	Potencia motor a 50 Hz n=1500 min.	Potencia motor a 50 Hz n=1000 min.	Potencia motor a 50 Hz n=750 min.	Potencia motor a 50 Hz n=500 min.	Potencia motor a 50 Hz n=250 min.	Potencia motor a 50 Hz n=100 min.	Potencia motor a 50 Hz n=50 min.	Potencia motor a 50 Hz n=25 min.	Potencia motor a 50 Hz n=10 min.	Potencia motor a 50 Hz n=5 min.	Potencia motor a 50 Hz n=2 min.	Potencia motor a 50 Hz n=1 min.	Extremos eje dxl (mm)			
	P (kW)	T (Nm)	GET-T TIPO	Fs	P (kW)	T (Nm)	GET-T TIPO	Fs	P (kW)	T (Nm)	GET-T TIPO	Fs	P (kW)	3000<1500			
80	0,75	2,4			8,0	0,55	3,6		5,4	0,37	3,6		5,1	0,18	2,3	8,0	
															19/24	19/24	
90 S	1,1	3,6	19/24		5,4	0,75	4,9	19/24	3,9	0,55	5,4		3,4	0,25	3,2	5,7	
	1,5	4,9			4,0	1,1	7,6		2,7	0,75	7,3		2,5	0,37	4,8	3,8	24x50
90 L	2,2	7,2			2,7	1,5	9,8		2,0	1,1	10,8		5,8	0,55	7,2	2,5	
							2,2	14,4		4,7				0,75	9,8	6,4	
100 L	3	9,8			7,1				1,5	14,7			4,7				
112 M	4	13,1	28/32		3	19,6	3,5		2,6	2,2	21,6	24/32	1,1	14,4	24/32	4,4	28x60
	5,5	18,0			5,4	4	26,2						3,2	1,5	19,7	3,3	
					10,6												
132 S					5,5	36			5,3	3	29,5		6,3	2,2	28,8	6,6	
	7,5	24,6	24/38		7,6			28/38		4	39	28/38	4,8				38x80
132 M					7,5	49			3,9				3	39	4,8		
										5,5	54		3,5				
160 M	11	36			10,6								4	52	7,0		
						11	72		5,3	7,5	73		5,1				
160 L	15	49	38/45		7,8								5,5	72	38/45	5,1	42x110
160 L	18,5	60	38/45		6,3	15	98	38/45	3,9	11	108	38/45	3,5	7,5	98	3,8	
180 M	22	72			7,5	18,5	121		4,4								48x110
180 L						22	144		3,7	15	147		3,6	11	144	3,7	
	30	98			5,5			42/55		18,5	182	42/55	2,9			42/55	
200 L						30	196		2,7					15	197	2,7	55x110
	37	121	42/55		4,4					22	216		2,5				
225 S						37	242	48/60	2,6			48/60	18,5	242	48/60	2,5	
225 M	45	147			3,7	45	295		2,1	30	295		2,1	22	288	2,1	55x110 60x140
250 M	55	180	48/60		3,5	55	360	55/70	2,1	37	364	55/70	2,1	30	394	65	2,2 60x140 65x140
280 S	75	246			3,1	75	492		4,0	45	442		4,4	37	485	75	4,0 75x140
280 M	90	295	55/70		2,6	90	590		3,4	55	541	75	3,6	45	591	75	3,3
315 S	110	360			2,1	110	721	75/90	2,8	75	738	75/90	2,7	55	722	75/90	2,7
315 M	132	433			4,6	132	866		2,3	90	885		2,3				65x140 80x170
	160	525			3,8	160	1030		4,7	110	1070		4,5	90	1170	4,1	
315 L			75/90				90				90				90		
200	656	75/90			3,0	200	1290		3,7	132	1280		3,8	110	1420	3,4	
250	820	75/90			2,4	250	1610		3,0	160	1550	90/100	3,1	132	1710	70/100	2,8
355 L							90/100	2,4	200	1930		2,5	160	2070	3,2	75x140 95x170	
	315	1010			4,8	315	2020		250	2420	100	2,7	200	2580	100	2,6	
	355	1140			4,2	355	2280		2,9								
400 L			90/100		3,8		100		315	3040						80x170 100x210	
	400	1280				400	2560		2,6								


Giunti elastici torsionali SG-M con mozzo pieno

Torsional flexible couplings SG-M with solid hub

Drehelastische Kupplungen SG-M mit Vollnabe

Accouplements élastiques torsionnels SG-M à moyeu plein

Acoplamientos elásticos torsionales SG-M con cubo pleno

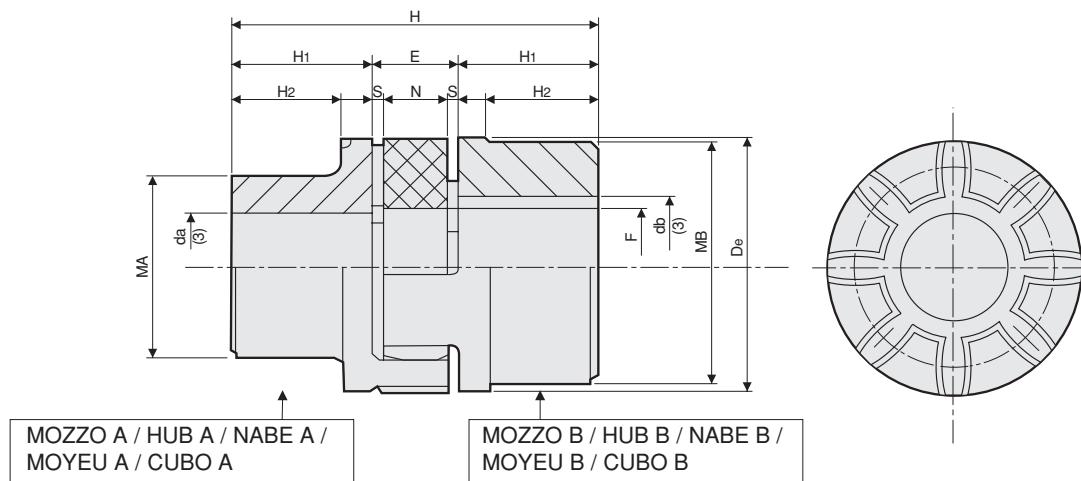

ESEMPIO CODIFICA	CODE EXPLANATION EXAMPLE	KODIERUNGSBEISPIEL	INTERPRETATION DU CODE	EJEMPLO DE CODIFICA- CION
SG-M 19A-24B = con mozzo A + mozzo B	SG-M 19A-24B = with hub A + hub B	SG-M 19A-24B = mit nabe A + nabe B	SG-M 19A-24B = avec moyeu A + moyeu B	SG-M 19A-24B = con cubo A + cubo B
SG-M 19A-19A = con due mozzi A	SG-M 19A-19A = with 2 hubs A type	SG-M 19A-19A = mit 2 Nabens A	SG-M 19A-19A = avec 2 moyeux A	SG-M 19A-19A = con 2 cubos A
SG-M 24B-24B = con due mozzi B	SG-M 24B-24B = with 2 hubs B type	SG-M 24B-24B = mit 2 Nabens B	SG-M 24B-24B = avec 2 moyeux B	SG-M 24B-24B = con 2 cubos B
Il diametro del foro (min-max) identifica la dimensione caratteristica del giunto.	The bore diameter (min-max) identifies the main size of the coupling.	Der Nabendurchmesser (min-max) kennzeichnet die Kupplungshauptgröße.	Le diamètre de l'alésage (min-max) marque la taille caractéristique de l'accouplement.	El diámetro del agujero (min-max) identifica el tamaño característico del acoplamiento

TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	(3) Preforo Pilot bore Vorbohrung Préalésage Taladro previo				DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES [mm]													
			H1	De	(1) E	F	MA	MB	N	H2	S	H	Elemento elastico Spider Zwischen- glied Anneau élastique Elemento elástico	Mozzi A Hubs A type	Mozzi B Hubs B type	(2) J kg. cm ² Hub B ₁		
	A	B	da max	db max														
SG-M 19A-24B*	6	6	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19,0	2,0	66	0,004	0,18	0,25	0,8
SG-M 24A-32B	9	9	24	32	30	55	18	27	40	55	14	24,0	2,0	78	0,014	0,36	0,55	3,0
SG-M 28A-38B	10	10	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90	0,025	0,60	0,85	7,0
SG-M 38A-45B	12	12	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3,0	114	0,042	1,35	1,65	20,0
SG-M 42A-55B	12	12	42	55	50	95	26	46	75	94	20	40,0	3,0	126	0,066	2,00	2,30	50,0
SG-M 48A-60B	12	12	48	60	56	105	28	51	85	104	21	45,0	3,5	140	0,088	2,75	3,10	80,0
SG-M 55A-70B	15	15	55	70	65	120	30	60	98	118	22	52,0	4,0	160	0,116	4,20	4,50	160,0
SG-M 65A-75B	15	15	65	75	75	135	35	68	115	134	26	61,0	4,5	185	0,172	6,50	6,80	310,0
SG-M 75A-90B	15	15	75	90	85	160	40	80	135	158	30	69,0	5,0	210	0,325	10,00	10,80	680,0
SG-M 90A-100B	38	38	90	100	100	200	45	100	160	180	34	81,0	5,5	245	0,440	14,00	15,80	1590,0

* Acciaio
(1) Quota di montaggio
(2) Momento d'inerzia giunto con mozzi A/B e ø foro max
(3) A richiesta: Foro finito secondo le norme ISO, tolleranza H7 – chiazzetta DIN 6885, tolleranza JS9. Foro per grano.


*Steel
(1) Assembly distances
(2) Coupling moment of inertia with A/B hubs and max bore ø
(3) On request: Finished bore in compliance with ISO standards, H7 tolerance - keyway to DIN 6885, JS9 tolerance. Bore for screws.

*Stahl
(1) Montageabmessungen
(2) Kupplungsträgheitsmoment mit A/B Nabens und max. Bohrungsdurchm.
(3) Nach Wunsch: Fertigbohrung nach ISO Normen, Toleranz H7 – Paßfedernut nach DIN 6885, Toleranz JS9. Gewindebohrung.

*Acier
(1) Dimensions de montage
(2) Moment d'inertie accouplement avec moyeux A/B et ø alésage max.
(3) Sur demande: Alésage fini selon normes ISO, tolérance H7 – Rainure de clavette à DIN 6885, tolérance JS9. Trou taraudé.

*Acero
(1) Cotas de montaje
(2) Momento de inercia acoplamiento con cubos A/B y ø agujero max.
(3) Bajo solicitud: eje acabado según las normas ISO tolerancia H7 clavetero Din 6885 tolerancia JS9 eje con prisonero

Giunti elastici torsionali SG-M con mozzo pieno
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Drehelastische Kupplungen SG-M mit Vollnabe
Accouplements élastiques torsionnels SG-M à moyeu plein
Acoplamientos elásticos torsionales SG-M con cubo pleno

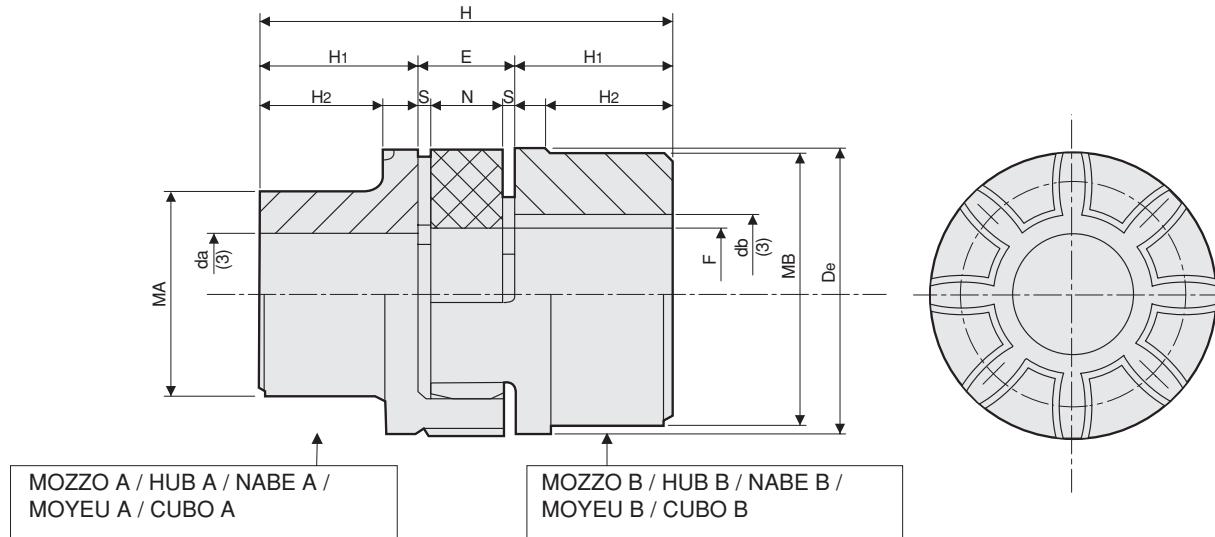

ESEMPIO CODIFICA	CODE EXPLANATION EXAMPLE	KODIERUNGSBEISPIEL	INTERPRETATION DU CODE	EJEMPLO DE CODIFICACION
SG-M 19A-24B = con mozzo A + mozzo B	SG-M 19A-24B = with hub A + hub B	SG-M 19A-24B = mit Nabe A + Nabe B	SG-M 19A-24B = avec moyeu A + moyeu B	SG-M 19A-24B = con cubo A + cubo B
SG-M 19A-19A = con due mozzi A	SG-M 19A-19A = with 2 hubs A type	SG-M 19A-19A = mit 2 Nabens A	SG-M 19A-19A = avec 2 moyeux A	SG-M 19A-19A = con 2 cubos A
SG-M 24B-24B = con due mozzi B	SG-M 24B-24B = with 2 hubs B type	SG-M 24B-24B = mit 2 Nabens B	SG-M 24B-24B = avec 2 moyeux B	SG-M 24B-24B = con 2 cubos B
Il diametro del foro (min-max) identifica la dimensione caratteristica del giunto.	The bore diameter (min-max) identifies the main size of the coupling.	Der Nabendurchmesser ((min-max) kennzeichnet die Kupplungshauptgröße.	Le diamètre de l'alsage (min-max) marque la taille caractéristique de l'accouplement.	El diámetro del agujero (min-max) identifica el tamaño característico del acoplamiento.

Materiale alluminio Material aluminium Werkstoff Aluminium Matériau aluminium Material aluminio

TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	Preforo Pilot bore Vorbohrung Préalésage Taladro previo		(3) Foro Bore Bohrung Alésage Agujero		DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES [mm]									O Kg			(2) J kg. cm ² Hub B ₁	
					H ₁	De	(1) E	F	MA	MB	N	H ₂	S	H	Elemento elastico Spider Zwischen- glied Anneau élastique Elemento elástico	Mozzi A Hubs A type Naben A Moyeux A Cubos A	Mozzi B Hubs B type Naben B Moyeux B Cubos B	
	A	B	da max	db max														
SG-M 19A-24B/AL	6	6	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19,0	2,0	66	0,005	0,07	0,08	0,4
SG-M 24A-32B/AL	9	9	24	32	30	55	18	27	40	55	14	24,0	2,0	78	0,014	0,13	0,18	1,0
SG-M 28A-38B/AL	10	10	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90	0,025	0,22	0,30	3,0
SG-M 38A-45B/AL	12	12	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3,0	114	0,042	0,48	0,55	8,0

- | | | | | |
|--|--|---|---|--|
| (1) Quote di montaggio | (1) Assembly distances | (1) Montageabmessungen | (1) Dimensions de montage | (1) Cotas de montaje |
| (2) Momento d'inerzia giunto con mozzi A/B e ø foro max | (2) Coupling moment of inertia with A/B hubs and max bore ø | (2) Kupplungsträgheitsmoment mit A/B Nabens und max. Bohrungsdurchm. | (2) Moment d'inertie accoulement avec moyeux A/B et ø alésage max. | (2) Momento de inercia acoplamiento con cubos A/B y ø agujero max. |
| (3) A richiesta: Foro finito secondo le norme ISO, tolleranza H7 - chiavetta DIN 6885, tolleranza JS9. Foro per grano. | (3) On request: Finished bore in compliance with ISO standards, H7 tolerance - keyway to DIN 6885, JS9 tolerance. Bore for screws. | (3) Nach Wunsch: Fertigbohrung nach ISO Normen, Toleranz H7 – Paßfederndin nach DIN 6885, Toleranz JS9. Gewindebohrung. | (3) Sur demande: Alésage fini selon normes ISO, tolérance H7 – Rainure de clavette à DIN 6885, tolérance JS9. Trou taraudé. | (3) Bajo solicitud: eje acabado según las normas ISO tolerancia H7 clavetero Din 6885 tolerancia JS9 eje con prisonero |

**Materiale Ghisa GG25 / Material cast iron
GG25**



Semigiunto mozzo A
Semi - coupling hub A
Halbkupplung Nabe A
Demi - accouplement moyeu A
Semicoplamiento cubo A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	SGMA019 SGMA024 SGMA028 SGMA038 SGMA042 SGMA048 SGMA055 SGMA065 SGMA075 SGMA090
---	--



Semigiunto mozzo B
Semi - coupling hub B
Halbkupplung Nabe B
Demi - accouplement moyeu B
Semicoplamiento cubo B

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	SGMBA24* SGMB024 SGMB032 SGMB038 SGMB045 SGMB055 SGMB060 SGMB070 SGMB075 SGMB090 SGMB100
---	--

* Acciaio / Steel / Stahl /
Acier / Acero

**Materiale lega d'alluminio / Material
aluminium**



Semigiunto mozzo A
Semi - coupling hub A
Halbkupplung Nabe A
Demi - accouplement moyeu A
Semicoplamiento cubo A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	SGAA019 SGAA024 SGAA028 SGAA038
---	--



Semigiunto mozzo B
Semi - coupling hub B
Halbkupplung Nabe B
Demi - accouplement moyeu B
Semicoplamiento cubo B

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	SGAB024 SGAB032 SGAB038 SGAB045
---	--



Elemento elastico nero
Black spider
Schwarzes Zwischenglied
Etoile noire
Elemento elástico negro
94 Shore A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	EN19024 EN24032 EN28038 EN38045 EN42055 EN48060 EN55070 EN65075 EN75090 EN90100
---	--




Elemento elastico giallo
Yellow spider
Gelbes Zwischenglied
Etoile jaune
Elemento elástico amarillo
92 Shore A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	EG19024 EG24032 EG28038 EG38045 EG42055 EG48060 EG55070 EG65075 EG75090 EG90100
---	--



Elemento elastico rosso
Red spider
Rotes Zwischenglied
Etoile rouge
Elemento elástico rojo
98 Shore A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	ER19024 ER24032 ER28038 ER38045 ER42055 ER48060 ER55070 ER65075 ER75090 ER90100
---	--

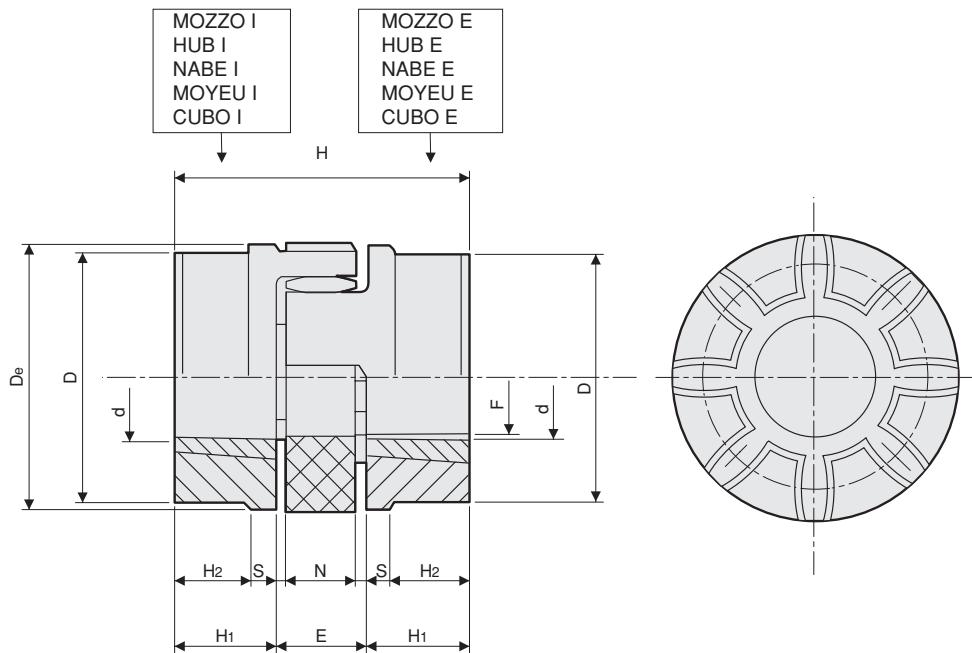

ESEMPIO CODIFICA	CODE EXPLANATION EXAMPLE	KODIERUNGSBEISPIEL	INTERPRETATION DU CODE	EJEMPLO DE CODIFICA- CION
SG-T 28-38I / 28-38E = con mozzo I + mozzo E	SG-T 28-38I / 28-38E = with hub I + hub E	SG-T 28-38I / 28-38E = mit Nabe I + Nabe E	SG-T 28-38I / 28-38E = avec moyeu I + moyeu E	SG-T 28-38I / 28-38E = con cubo I + cubo E
SG-T 28-38I / 28-38I = con due mozzi I	SG-T 28-38I / 28-38I = with 2 hubs I type	SG-T 28-38I / 28-38I = mit 2 Nabens I	SG-T 28-38I / 28-38I = avec 2 moyeux I	SG-T 28-38I / 28-38I = con 2 cubos I
SG-T 28-38E / 28-38E = con due mozzi E	SG-T 28-38E / 28-38E = with 2 hubs E type	SG-T 28-38E / 28-38E = mit 2 Nabens E	SG-T 28-38E / 28-38E = avec 2 moyeux E	SG-T 28-38E / 28-38E = con 2 cubos E
E = mozzo con bussola esterna I = mozzo con bussola interna	E = hub with large taper end I = hub with small taper end	E = Nabe mit Außenbuchse I = Nabe mit Innenbuchse	E = moyeu avec douille extérieure I = moyeu avec douille intérieure	E = cubo con buje exterior I = cubo con buje interior

Materiale ghisa GG25		Material cast iron GG25		Werkstoff Grauguss GG25		Matériau fonte GG25		Material fundición GG25								
TIPO TYPE TYP TYPE TIPO	DIMENSIONI / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONES [mm]												O Kg			
	Foro Bore Bohrung Alésage Agujero		Bussola Bush Buchse Douille Buje	H1	De	(1) E	F	D	N	S	H	H2				
	d min	d max														
	SGT-T 28-38 TL	9	28	1108	23	65	20	30	65	15	2,5	66	—	0,025	0,50	7
	SGT-T 38-45 TL	9	28	1108	23	80	24	38	78	18	3,0	70	15	0,042	0,88	26
	SGT-T 42-55 TL	10	42	1610	26	95	26	46	94	20	3,0	78	16	0,066	1,40	36
SGT-T 48-60 TL	10	42	1615	39	105	28	51	104	21	3,5	106	28	0,088	2,33	78	
SGT-T 55-70 TL	12	50	2012	33	120	30	60	118	22	4,0	96	20	0,116	2,42	120	
SGT-T 75-90 TL	16	60	2517	52	160	40	80	158	30	5,0	144	36	0,325	6,80	630	

- (1) Quote di montaggio
- (2) Momento d'inerzia
giunto con mozzi I/E e
 \varnothing foro max

- (1) Assembly distances
- (2) Coupling moment of inertia with I/E hubs and max bore ø

- (1) Montageabmessungen
- (2) Kupplungsträgheitsmoment mit I/E Nabendurchm. und max. Bohrungsdurchm.

- (1) Dimensions de montage
- (2) Moment d'inertie
accouplement avec
moyeux I/E et ø alésa-
ge max.

- (1) Cotas de montaje
- (2) Momento de inercia
acoplamiento con
cubos I/E y ø agujero
max.



Semigiunto bussola conica I
Semi - coupling taper bored I
Halbkupplung Spannbuchse I
Demi - accouplement moyeu amovible I
Semicopplamento casquillo conico I

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	GTI2838 GTI3845 GTI4255 GTI4860 GTI5570 GTI7590
---	--

Bussola / Bush Buchse / Douille Buje	1108 1108 1610 1615 2012 2517
--	--



Semigiunto bussola conica E
Semi - coupling taper bored E
Halbkupplung Spannbuchse E
Demi - accouplement moyeu amovible E
Semicopplamento casquillo conico E

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	GTE2838 GTE3845 GTE4255 GTE4860 GTE5570 GTE7590
---	--

Bussola / Bush Buchse / Douille Buje	1108 1108 1610 1615 2012 2517
--	--



Elemento elastico nero
Black spider
Schwarzes Zwischenglied
Etoile noire
Elemento elástico negro

94 Shore A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	EN28038 EN38045 EN42055 EN48060 EN55070 EN75090
---	--



Elemento elastico giallo
Yellow spider
Gelbes Zwischenglied
Etoile jaune
Elemento elástico amarillo

92 Shore A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	EG28038 EG38045 EG42055 EG48060 EG55070 EG75090
---	--



Elemento elastico rosso
Red spider
Rotes Zwischenglied
Etoile rouge
Elemento elástico rojo

98 Shore A

nostro codice / our code unser code / notre code nuestro código	ER28038 ER38045 ER42055 ER48060 ER55070 ER75090
---	--